Sgrigliatore per scolmatori
GSE

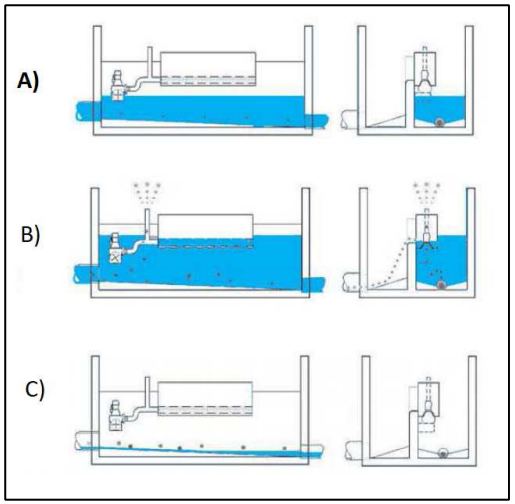

Funzionamento con acqua interna

A. Con la vasca vuota il tamburo è nella posizione di espulsione.
B. In fase di riempimento della vasca il tamburo ruota progressivamente verso l'alto grazie a due galleggianti captando l'acqua e riempiendosi progressivamente.
C. Un blocco impedisce il movimento contrario per discesa del livello in vasca.
D. Alla fine dello svuotamento della vasca, il tamburo viene sganciato da un galleggiante o elettricamente.

Funzionamento

A. Fintanto che l'acqua all'interno della rete resta al disotto della soglia il sistema resta fermo.
B. All'innescarsi dello sfioro la pompa sommergibile si avvia e rilancia l'acqua assialmente alla griglia arricchendola di aria. La miscela asporta tangenzialmente il materiale trattenuto dalla griglia rimettendolo in circuito per essere allontanato dalla rete fognaria.
C. Sceso il livello, il sistema si arresta.

Caratteristiche

- Nessuno sfregamento di pettini e quindi nessuna macerazione del materiale e necessità di registrazione del sistema pulente.
- Grande efficacia di ritenzione.
- Estrema semplicità.
- Nessuna raccolta del materiale in loco.

Costruzione

- AISI 304 / AISI 316.

Euribia è la divisione ambiente di Betoncablo S.p.A.
viale dell'Industria 25 - 21052 BUSTO ARSIZIO - VA - www.euribia.it

Euribia
SOLUZIONI, ACQUA, AMBIENTE