




Sistema di lavaggio LAP-S

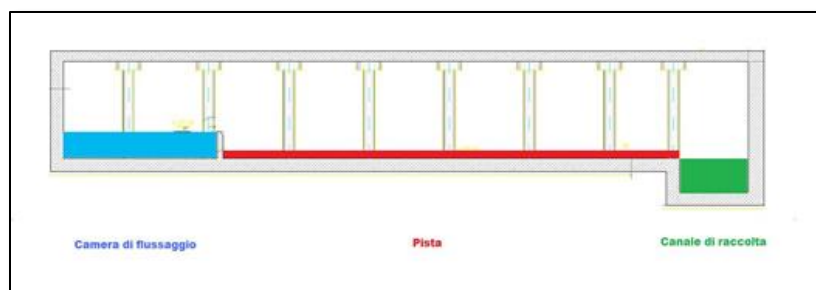

Larghezza apertura [mm]	Altezza apertura [mm]	Larghezza massima pista [cm]
500	400	175
750	400	200
1000	400	250
1500	400	300
2000	400	350
2500	400	400
2800	400	500
3000	400	600

Funzionamento

- In tempo asciutto il manufatto è vuoto. La paratoia è chiusa.
- Riempendosi la vasca, la camera di flussaggio si riempie con l'acqua della vasca.
- Allo svuotamento della vasca il comando di apertura sblocca la paratoia.
- L'acqua della camera di flussaggio viene rilasciata con violenza creando un'onda che pulisce il fondo.

Caratteristiche

- **Comando con pistone a semplice effetto** che può essere azionato anche senza l'uso di energia.
- Possibile comando oleodinamico o pneumatico.
- Minimi consumi di energia.
- Impiego dell'acqua della rete fognaria.
- Lavaggio anche con riempimenti parziali.
- Semplicità di gestione.

Opzioni

- Interfacciamento con telecomando.
- Diverse soluzioni per il comando di apertura.

Costruzione

- Parti metalliche: AISI 304.