



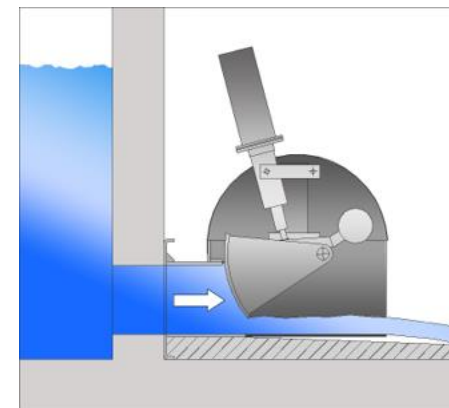

regolatori di portata RPE-E



Tipo	Meccanico	Idraulico	Elettromeccanico	Sfioro
Fognatura	Mista	Bianca		
Principio di misura	Battente a monte	Risalto a valle	Diretta della portata	Luce tarata
Installazione	Immersa a monte	Camera umida a valle	A secco	
Portata regolata	Fissa	Variabile in campo		
Disintasamento	NO	Manuale	Automatico	
Taratura	Calcolo idraulico	Modellazione	Su banco di prova	Da software

Funzionamento

- Il sistema può essere utilizzato per:
 - regolare la portata in funzione del battente di monte
 - accumulare e rilasciare acqua per lavaggio delle condotte fognarie.
- La paratoia a settore circolare consente movimenti rapidi, precisi e con consumi ridotti tanto da poter essere azionato anche ad energia solare.

Caratteristiche

- Costruzione compatta adatta anche per ammodernamenti.
- Basso consumo energetico.
- Tempi di risposta fino a 4 volte più rapidi dei sistemi classici a scorrimento.
- Funzionalità definite da software.

Opzioni

- Configurazione per telecontrollo.
- UPS
- Misura della portata, totalizzazione in loco e a distanza.

Costruzione

- Canale: AISI 304L.
- Valvola: Ghisa - acciaio inox.

